

C706

Unité de réfrigération pour crème glacée

1 Saveur, à pompe



Chariot en option avec porte frontale



Chariot en option avec porte arrière pour le montage avant du rail de sirop



Décharge d'air optionnel



Pompe simplifiée

Caractéristiques

Offre toutes les variantes populaires de produits glacés, de la crème glacée à faible teneur en gras, à la costard, au yogourt ou au sorbet.

Cylindre de refroidissement

Un, 3.4 pintes (3.2 litres)

Trémie à mélange

Un, 20 pintes (18.9 litres). Pompe intégrée à l'intérieur du réservoir donne une quantité d'air et de mélange exacte au cylindre de refroidissement permettant un débit constant. Les trémies séparées (SHR) maintient mélange en dessous de 41 ° F (5 ° C) pendant les modes Auto et veille.

Voyants lumineux

Un voyant lumineux avise l'opérateur qu'il doit ajouter du mélange. Lorsque le voyant lumineux « MIX OUT » clignote, l'unité se ferme automatiquement afin de prévenir les dommages.

Contrôle électronique

Softtech™ exclusif à Taylor régule la réfrigération en mesurant la viscosité du produit pour maintenir une qualité constante.

Mise en attente

Pendant les longues périodes de non-utilisation, la fonction de veille maintien la température le produit à une température sécuritaire dans les réservoirs et les cylindres.

Indicateur digital de Température

La température des trémies est affichée pour garantir une température sécuritaire des produits. La température peut être écrite en Fahrenheit ou en Celsius.

Système de verrouillage de la porte

Protège l'opérateur contre les blessures puisque l'agitateur ne fonctionnera pas sans la porte de distribution en place.

Distributeur Autorisé

4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
 T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
 2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
 T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
 www.bazinet-taylor.ca




Standard 6



SA2650

**ISO 9001:2008
Registered Firm**

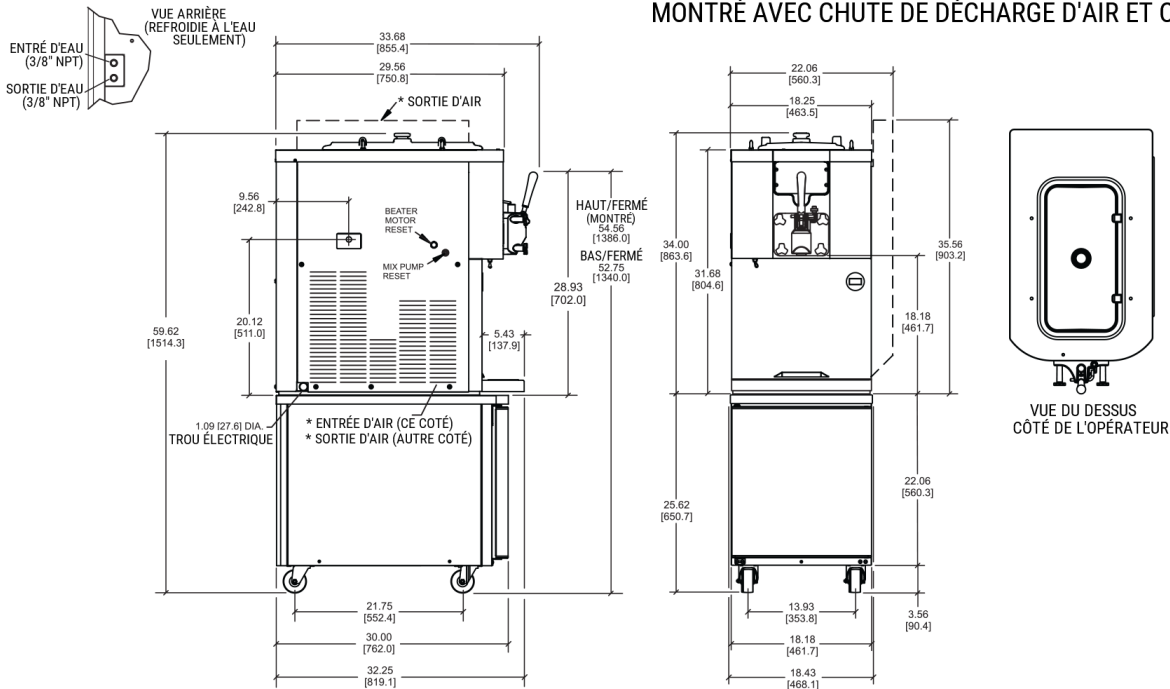

LES CHIFFRES ENTRE PARENTHÈSES SONT INDIQUÉS EN MILLIMÈTRES / DIMENSIONS DÉCIMALES ET FRACTIONNAIRES SONT PLUS OU MOINS ÉGALES À 1/16 POUCE. * UNITÉ REFRIGÉRIÉE À L'AIR SEULEMENT

Poids	lb.	Kgs.
Net	430	195.1
Emballé	437	198.2
	Pi. Cu.	M. Cu.
Volume	35.8	1.02
Dimensions	Po.	mm.
Largeur	18-1/4	464
Profondeur	32-1/4	820
Hauteur	34	864
Dégagement	---	---

*Crée pour être mis sur un comptoir ou un chariot

Électricité	Taille de fus. Max.	Amp. Min.	Pôles (P) Fils (F)
208-230/60/1 Air	35	26	2P 3F
208-230/60/1 Eau	35	26	2P 3F
208-230/60/3 Air	25	18	3P 4F
208-230/60/3 Eau	25	18	3P 4F
220-240/50/1 Air	30	22	2P 3F
380-415/50/3N ~ Air	12	9	4P 5F

(Pour de l'information précise sur l'électricité, toujours vous référez à l'étiquette sur l'unité)

Des recherches continues résultent en des améliorations permanentes alors ces spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Spécifications

Électricité

Un raccordement électrique dédié est requis. Consultez la charte électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée de façon permanente.

Moteur de batteur

Un, 1.5 HP

Système de réfrigération

Un, 9 500 BTU/h, R404A. Réfrigération du réservoir séparée (SHR), 400 BTU/hr. R134a.

(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé).

Refréroidie à l'air

Un minimum de 6" (152 mm) sur les deux cotés en plaçant l'arrière de la machine contre un mur pour prévenir la recirculation de l'air chaud. Un minimum d'espace doit être accordé pour assurer une aération adéquate pour une performance optimale.

Une chute d'échappement de l'air en option dirige l'air chaud vers le haut. Aucun espace n'est requis sur le côté droit si la chute est utilisée.

Refréroidie à l'air

Connexion de l'entrée d'eau et du drain sous la base 3/8" FPT.

Options

- Chariot avec roulette en hauteur
- Chute d'échappement d'air vers le haut
- Distributeur de cornets
- Pattes pour augmenter la hauteur (4 1/4")
- Décalque vanille ou éclat de saveur
- Serrure
- Rail à sirop (montage latéral)
- Agitateur de trémie



Distributeur Autorisé

4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
 T : 514.735.3627 F : 514.735.9860
 1.888.829.5672
 2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
 T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
 www.bazinet-taylor.ca



Rockton, Illinois 61072

Toll Free: 1-877-HELP-MCD
 Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000
 www.taylor-company.com
 e-mail: helpmcd@taylor-company.com