



Item No.

L810

Grill électrique bilatéral

Caractéristiques

Un menu de sélection tactile fournit automatiquement l'heure exacte, la température et les paramètres d'écart pour chaque produit.

Contrôles Programmables

Les contrôles à microprocesseur sont programmables pour simplifier l'utilisation de l'opérateur.

Offre une flexibilité pour les futurs éléments de menu et les changements de spécifications de produit au niveau du restaurant.

Port USB externe

Le port USB externe permet à l'utilisateur de télécharger de nouveau menu et des articles promotionnels. Les nouveaux menus peuvent être envoyés électroniquement à d'autres magasins pour gagner du temps et éliminer les erreurs de manipulation.

Plateaux supérieur

Trois plateaux supérieurs se ferment automatiquement à l'intervalle prédéfini de réglage au contact d'un bouton. Le système de cylindre d'air offre un fonctionnement silencieux, simple et sans problème de la plaque supérieure. Par mesure de sécurité, les plateaux s'ouvrent automatiquement à la perte de puissance, ou si un obstacle est détecté.

Écartement précis automatique

Plate-forme solide avec plan de référence à 3 points et point de référence fixe. Une fois programmé, le plateau supérieur atteint automatiquement des écarts constants et précis à chaque utilisation. L'écart précis répété assure la sécurité des produits et une meilleure qualité du produit fini.

Zone de Cuissons

Trois zones de cuissons contrôlées séparément. Chaque zone comporte trois éléments de chauffage indépendants, et 2 dans le plateau supérieur pour assurer une température uniforme et une restauration rapide.

Matériel de Sortie

ISO 9001:2008


Registered Firm

Protège la surface de cuisson de la plaque supérieure et facilite le nettoyage. Amélioration de l'installation et suppression à distance des surfaces chaudes.

Guide de placement pour la cuisson

Surface inférieure de cuisson est gravée pour guider en permanence le placement des galettes pour la cuisson des deux côtés.



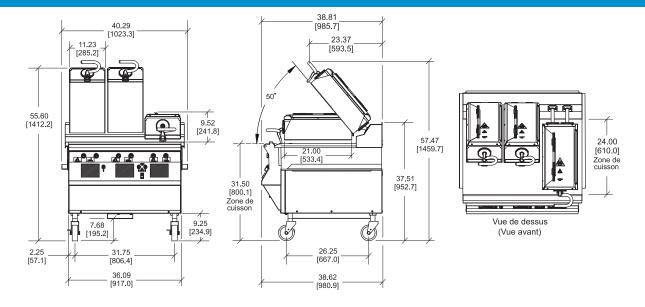

Les chiffres entre crochets sont indiqués en millimètres. Les dimensions décimales et fractionnaires sont égales à plus ou moins 1/16 pouce [1.5mm].

La hauteur de la machine peut varier (plus ou moins 2.5 pouces [63.5mm] avec ajustement en hauteur des roulettes. Contenants de graisse latéraux non montrés.

| Poids | Lbs. | Kg. | |
|----------------------------|------------------|-------------|--|
| Net | 870 | 394.6 | |
| Emballé | 997 | 452.2 | |
| | Pi. Cu. | m. cu. | |
| Volume | 53.7 | 1.52 | |
| Dimensions | Po. | mm. | |
| Largeur | 40-5/16 | 394.6 | |
| Profondeur | 38-13/16 | 1024 | |
| Hauteur | 55 à 60 | 1397 à 1524 | |
| Hauteur surface de cuisson | 29 à 34 | 737 à 864 | |
| Distance au sol | 5-3/16 à 10-3/16 | 132 à 259 | |

*Roulettes peuvent être ajustées

| Électricité | Amp | Total kW | Livré avec NEMA |
|-------------|--------|-------------|-----------------|
| *208/60/3 | 38 (2) | 25 | NEMA 15-50P (2) |
| *240/60/3 | 33 (2) | 27 | NEMA 15-50P (2) |
| 200/50/60/3 | 37 (2) | 25 | NEMA 15-50P (2) |
| 400/50/3N~ | 18 (2) | 22 | ** |
| 400/50/3N~ | 13 (3) | 22 | ** |

^{**} Fil fourni par le client / * Modèle homologué ENERGY STAR

Caractéristiques

Électricité

Voir le tableau électrique concernant les exigences électriques appropriées. Fait pour être raccordé en permanence. Consultez votre distributeur Taylor local pour les spécifications du réceptacle selon les codes locaux. Câble de retenue inclus.

Accessoires

- Nettoyant (1qt)
- Boîtes de graisse (deux, monté de chaque côté)
- Fiches de sortie; comprend agrafes et dispositif de retenue (une boîte de 9)
- Raclette (1)

Options

- Tampons de nettoyage (10)
- · Support à tampon de nettoyage
- Indicateur d'écartement (0,255)
- · Grattoir à Grill
- Porte-outil

Cette unité peut être fabriquée dans d'autres caractéristiques électriques. Reportez-vous à votre distributeur Taylor local pour la disponibilité (Pour plus d'informations électriques exactes, toujours se référer à l'étiquette de données de l'appareil.)

La recherche continue résulte en des améliorations constantes; ces spécifications sont donc sujettes à changement sans préavis.

| Appel d'offres | | | | |
|--------------------------|-------|------------------|------|--------------|
| Électricité : Volt | Hz | ph | | |
| Neutre: □Qui □Non | Refro | oidissement:□Air | □Eau | \square ND |
| Ontions. | | | | |

Authorized Taylor Distributor

